

Исх. № 1709-01/14 от 17 сентября 2014 г

Коммерческое предложение

Спецификация

Блок-контейнер (Пост охраны на пьедестале, со смотровой площадкой) – цену уточняйте по телефону.

Срок производства – 12 - 14 рабочих дней.

Комплектация:

Блок-контейнер - 1 шт.;

Габаритные размеры 3,00x2,40x2,50/2,20 м;

Каркас – сварной металлический, усиленный, нижняя и верхняя обвязка – швеллер гнутый **120мм**, угловые стойки – угол **100мм**;

Утепление - 100мм (ISOVER special) по объему (пол, стены, потолок) – 1 шт. (комплект);

Ветроизоляция, пароизоляция – Изоспан А, В;

Внешняя отделка - оцинкованный профлист С8, синее полимерное покрытие RAL 5005;

Кровля - плоская, сварная, из листа 1,3 мм.;

Фриз декоративный - высота 300 мм, желтое полимерное покрытие RAL 1018

Дно – доска обрезная 20-22мм, зашито оцинкованным листом;

Перегородка – отсутствует;

Дверь входная - 2100x800мм, стальная, утепленная, с личиной - 1 шт.;

Дверь межкомнатная – отсутствует;

Окно(а)- 1100x1500мм, ПВХ, двухстворчатое, глухое (на одном окне одна створка п/о)– 3шт;

Пол – доска обрезная 22мм; доп. настил пола – ДСП 16мм. строительное;

Отделка пола – линолеум бытовой, плинтус пластиковый;

Внутренняя отделка стен – ЛДСП панели;

Внутренняя отделка потолка – ЛДСП панели;

Электрика - проводка в кабельканале (евроввод, светильники, автоматы, евророзетки двойные, щиток).

Вентиляция – естественная;

Отопление - отсутствует;

Сантехника - отсутствует;

Мебель – отсутствует;

Доп.оборудование – Пьедестал железный, усиленный 3x2,40, высота 2м. – 1шт.;

Площадка железная с поручнями 1x2,40 – 1шт.;

Площадка железная с поручнями 1x3,40 – 1шт.;

Лестница железная – 1шт.


Доставка и монтаж - Доставка (без учета разгрузки) до г. Санкт-Петербург, включена в стоимость блок-контейнера (Поста охраны). Монтаж на площадке заказчика также включен в стоимость.

Площадку для разгрузки предоставляет Покупатель, при подготовке площадки Покупатель обязан согласовать с Поставщиком схемы фундаментов, расположение и доступность для подъезда.

В состав работ не входит - устройство фундамента, осуществление подвода в сеть канализации и водопровода, установка системы пожаротушения и пожарной сигнализации.

Условия оплаты - осуществляется 100% предоплата за блок-контейнер.

Схема блок-контейнера (Поста охраны).

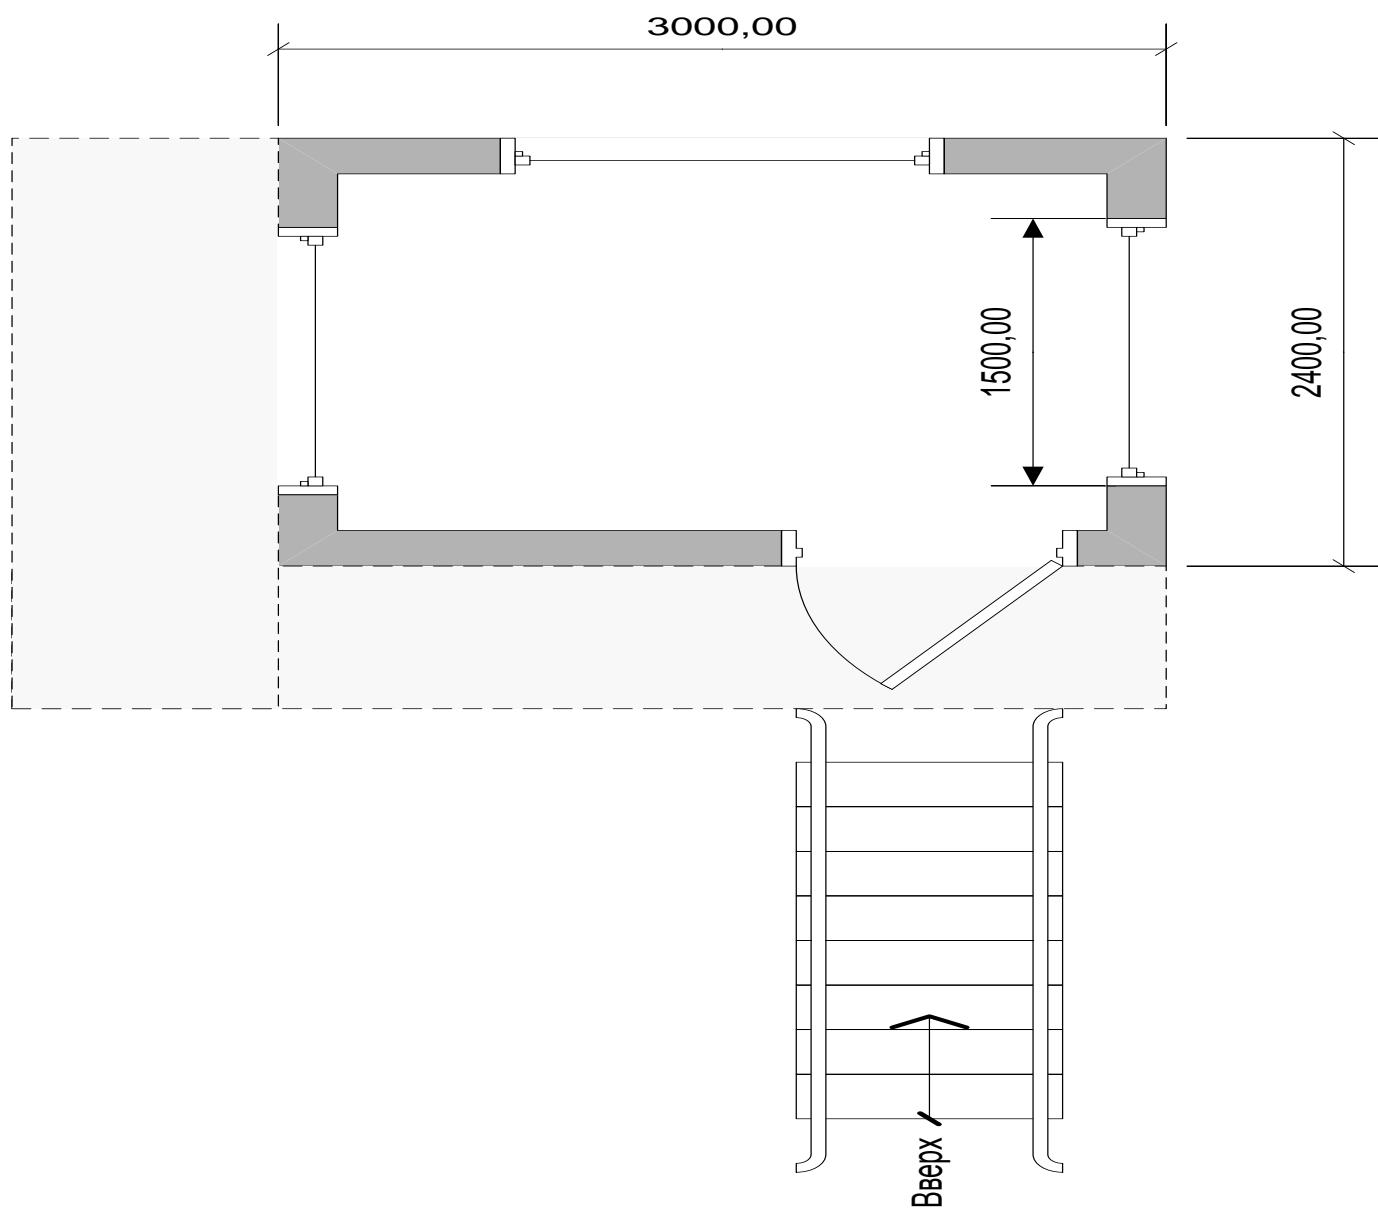

Фотографии реализованных проектов

Посты Охраны



Пост охраны с пьедесталом и лестницей



Синее полимерное покрытие



Пост охраны с пьедесталом и лестницей, серый полимер





Внутренняя отделка плиты МДФ, пластиковые окна



Плиты МДФ, линолеум



**Проходная (белое полимерное покрытие, пластиковые
окна,
решетки на окнах)**



**Проходная (внутренняя отделка - вагонка ПВХ,
пластиковое окно с форточкой для документов, линолеум,
плинтус пластиковый, дверь белая МДФ)**



Проходная с турникетом



Модульное здание 10,00х6,00х5,00м (2 этажа, двухскатная кровля)



**Модульное здание 6,00x4,80м (полимерный профнастил,
кровля плоская сварная,
ПВХ стеклопакеты однокамерные, п/о 1100x900мм)**



Блок-контейнер 6,00x2,40м (оцинкованный профнастил)



**Блок-контейнер 6,00х2,50м (полимерный профнастил,
металлическая дверь)**



Металлическая решетка 1200x900мм



Межкомнатная дверь ДГ 2100x800мм, панели ПВХ, линолеум



**ПВХ вагонка цветная (цвет серый), электропроводка
в кабельканале**



**Деревянная вагонка, ПВХ стеклопакет, п/о 1100x900мм,
межкомнатная дверь ДГ 2100x900мм, электропроводка в кабельканале,
линолеум**







«Проходная», панели МДФ (цвет бук)





Подготовка для внутренней отделки помещения (пергамин, изоспан, влаго-пароизоляция)



**ПВХ панели цветные, конвектор электрический 1,5 кВт, линолеум,
ПВХ стеклопакет**



ПВХ вагонка, линолеум, деревянное окно ОДР 1200x900мм





*С уважением, Устров Андрей
менеджер отдела продаж компании BusinessМодуль*

Оптимальное решение модульного помещения.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

- Тел.: + 7 (812) 985-83-39
- Моб. тел.: + 7 (921) 648-77-04
- E-mail: bmodule812@gmail.com