

Исх. № 1807-01/13 от 18 июля 2013 г

Коммерческое предложение

Спецификация

Блок-контейнер и смотровая эстакада (для сотрудников охраны) – цену уточняйте по телефону.

Срок производства – 10 рабочих дней.

Комплектация:

Блок-контейнер - 1 шт.;

Габаритные размеры 8,00x2,40x2,50м;

Каркас – сварной металлический, усиленный, нижняя и верхняя обвязка – швеллер гнутый 160мм, угловые стойки – угол 120мм;

Утепление - 100мм (ISOVER) по объему (пол, стены, потолок) –1 шт. (комплект);

Внешняя отделка - оцинкованный профлист, полимерное покрытие белого цвета (RAL 9003);

Кровля - плоская, сварная, из листа 1,3 мм, аттик - по периметру окрашен (RAL 5021);

Дно – доска обрезная 20-22мм, зашито оцинкованным листом;

Перегородка – каркасная, утепленная;

Дверь входная - 2100x900мм, стальная, утепленная, с личиной, снаружи полимерное покрытие (RAL 9003) 1шт.;

Дверь межкомнатная – 2100x800, МДФ, белая, финская – 3шт;

Окно(а)- 1100x900мм, ПВХ,п/о, одностворчатое - 2шт.;

1100x1500мм, ПВХ, трехстворчатое, одна створка п/о – 1шт.

Пол – доска обрезная 22мм; доп. настил пола – ДСП 16мм.;

Отделка пола – линолеум коммерческий;

Внутренняя отделка стен – Тамбур, комната отдыха и рабочая - панели ЛДСП

Комната для одежды – профлист С8, с полимерным покрытием белого цвета;

Внутренняя отделка потолка – Тамбур, комната отдыха и рабочая – панели ПВХ;

Комната для одежды - профлист С8, с полимерным покрытием белого цвета;

Электрика - проводка в кабельканале (евроввод, светильники, автоматы, евровозетки двойные, щиток).

Сантехника – отсутствует;

Вентиляция – естественная.;

Отопление - электрические конвекторы – 2шт.;

Эстакада смотровая - (см.схему) – 1шт.

Доп.оборудование – Кондиционер General Climate GC/GU-S09HRI –

Пеноблоки (8 штук)

Работы по разгрузке и установке блок-контейнера на пеноблоки (включают работу манипулятора, стропальщика)


Доставка и монтаж – в цену включена доставка блок-контейнера до г. Санкт-Петербург.

Площадку для разгрузки предоставляет Покупатель, при подготовке площадки Покупатель обязан согласовать с Поставщиком схемы фундаментов, расположение и доступность для подъезда.

В состав работ не входит - устройство фундамента, осуществление подвода в сеть канализации и водопровода, установка системы пожаротушения и пожарной сигнализации.


Условия оплаты - осуществляется 100% предоплата за блок-контейнер.

Схема блок-контейнера

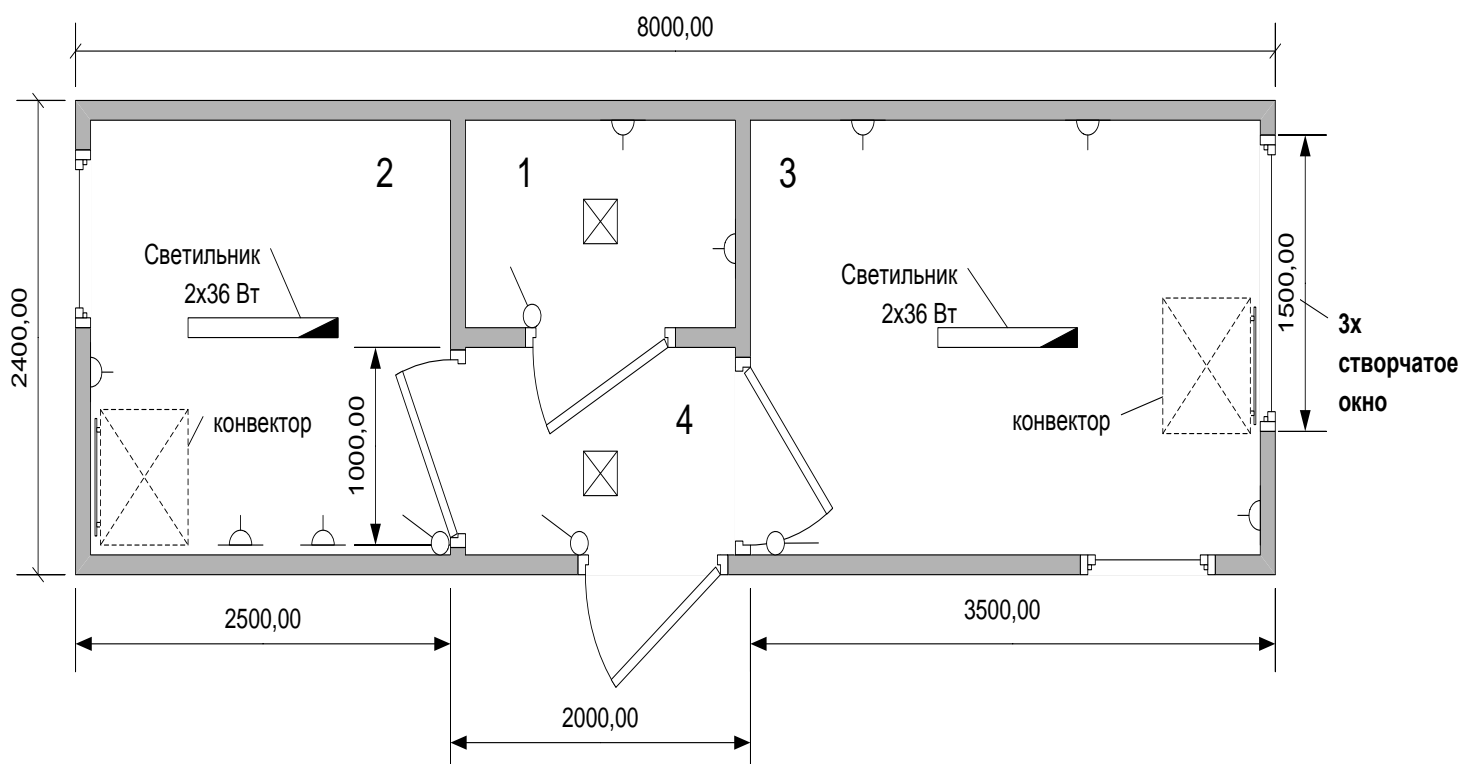

1 – комната для одежды
2,3 и 4 – комната отдыха,
рабочая и тамбур.

Примерная схема эстакады

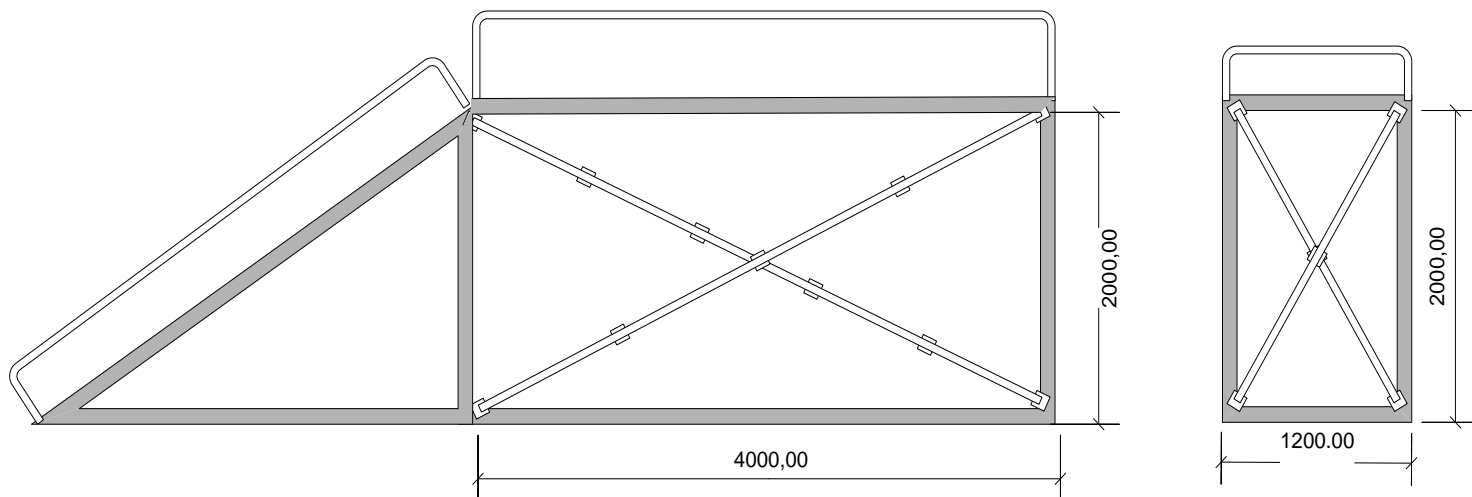

Площадка с лестницей. Высота – 2м. Длина площадки – 4м. Ширина – 1,2м. Поручни. Усиленный каркас. Окрашена RAL 5021.

Примечание: соединения (усиление каркаса) могут быть как вертикальными, так и горизонтальными

Фотографии реализованных проектов

Посты Охраны



Пост охраны с пьедесталом и лестницей



Синее полимерное покрытие



Пост охраны с пьедесталом и лестницей, серый полимер





Внутренняя отделка плиты МДФ, пластиковые окна



Плиты МДФ, линолеум



**Проходная (белое полимерное покрытие, пластиковые
окна,
решетки на окнах)**



**Проходная (внутренняя отделка - вагонка ПВХ,
пластиковое окно с форточкой для документов, линолеум,
плинтус пластиковый, дверь белая МДФ)**



Проходная с турникетом



Модульное здание 10,00х6,00х5,00м (2 этажа, двухскатная кровля)



**Модульное здание 6,00х4,80м (полимерный профнастил,
крыша плоская сварная,
ПВХ стеклопакеты однокамерные, п/о 1100х900мм)**



Блок-контейнер 6,00х2,40м (оцинкованный профнастил)



**Блок-контейнер 6,00х2,50м (полимерный профнастил,
металлическая дверь)**



Металлическая решетка 1200х900мм



Межкомнатная дверь ДГ 2100x800мм, панели ПВХ, линолеум



**ПВХ вагонка цветная (цвет серый), электропроводка
в кабельканале**



**Деревянная вагонка, ПВХ стеклопакет, п/о 1100x900мм,
межкомнатная дверь ДГ 2100x900мм, электропроводка в кабельканале,
линолеум**





«Проходная», панели МДФ (цвет бук)



Подготовка для внутренней отделки помещения (пергамин, изоспан, влаво-пароизоляция)



**ПВХ панели цветные, конвектор электрический 1,5 кВт, линолеум,
ПВХ стеклопакет**



ПВХ вагонка, линолеум, деревянное окно ОДР 1200x900мм





*С уважением, Устров Андрей
менеджер отдела продаж компании BusinessМодуль*

Оптимальное решение модульного помещения.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

- Тел.: + 7 (812) 985-83-39
- Моб. тел.: + 7 (921) 648-77-04
- E-mail: bmodule812@gmail.com