

Исх. № 2101-01/14 от 21 января 2014 г

Коммерческое предложение

Спецификация

Блок-контейнер с санузлом (для сотрудников охраны) – цену уточняйте по телефону

Срок производства – 14 рабочих дней.

Комплектация:

Блок-контейнер - 1 шт.;

Габаритные размеры 8,00х2,40х2,50м;

Каркас – сварной металлический, усиленный, нижняя и верхняя обвязка – швеллер гнутый 160мм, угловые стойки – угол 120мм;

Утепление - 100мм (ISOVER) по объему (пол, стены, потолок) –1 шт. (комплект);

Внешняя отделка - оцинкованный профлист, полимерное покрытие белого цвета (RAL 9003);

Кровля - плоская, сварная, из листа 1,3 мм, аттик - по периметру окрашен (RAL 5021);

Дно – доска обрезная 20-22мм, зашито оцинкованным листом;

Перегородка – каркасная, утепленная;

Дверь входная - 2100х900мм, стальная, утепленная, с личиной, снаружи полимерное покрытие (RAL 9003) 1шт.;

Дверь межкомнатная – 2100х800, МДФ, белая, финская – 3шт.;

Окно(а)- 1100х900мм, ПВХ,п/о, одностворчатое - 4шт.;

Пол – доска обрезная 22мм; доп. настил пола – ДСП 16мм.;

Отделка пола – линолеум коммерческий;

Внутренняя отделка стен – Тамбур, комната отдыха и рабочая - панели ЛДСП

Санузел – профлист С8, с полимерным покрытием белого цвета;

Внутренняя отделка потолка – Тамбур, комната отдыха и рабочая – панели ПВХ;

Санузел - профлист С8, с полимерным покрытием белого цвета;

Электрика - проводка в кабельканале (евроввод, светильники, автоматы, евровозетки двойные, щиток).

Вентиляция – естественная, в санузле - вытяжная;

Отопление - электрические конвекторы – 2шт.;

Сантехника - Душевая кабина -1шт.;

Унитаз (керамика, белый) – 1шт.;

Раковина (керамика, белый) – 1шт.;

Титан (емкость 80 литров) – 1шт.;

Доп.оборудование – Кондиционер General Climate GC/GU-S09HRI


Доставка и монтаж – в цену включена доставка блок-контейнера до г. Балаково, Саратовской области. Работа крана (манипулятора) по разгрузке и установке блок-контейнера.

Площадку для разгрузки предоставляет Покупатель, при подготовке площадки Покупатель обязан согласовать с Поставщиком схемы фундаментов, расположение и доступность для подъезда.

В состав работ не входит - устройство фундамента, осуществление подвода в сеть канализации и водопровода, установка системы пожаротушения и пожарной сигнализации.

Условия оплаты - осуществляется 100% предоплата за блок-контейнер.

Схема блок-контейнера

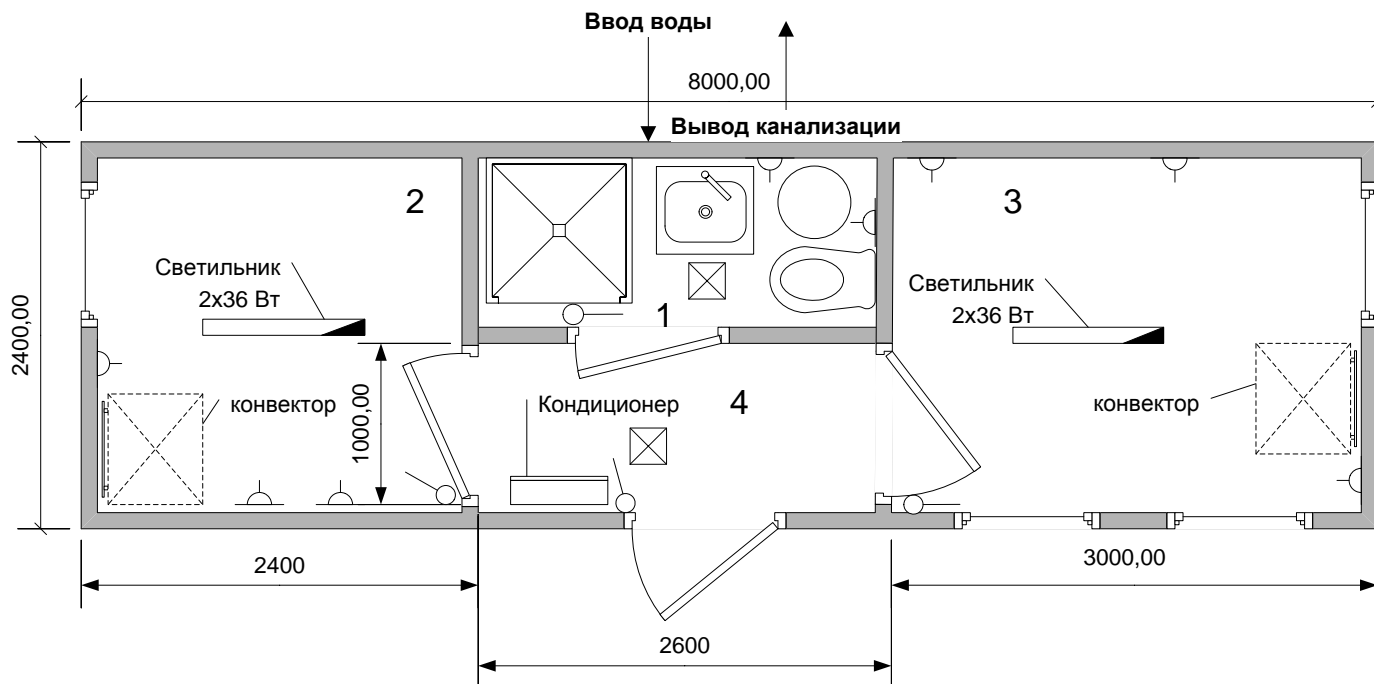

1 – санузел
2,3 и 4 – комната отдыха,
рабочая и тамбур.

Фотографии реализованных проектов

Посты Охраны



Пост охраны с пьедесталом и лестницей



Синее полимерное покрытие



Пост охраны с пьедесталом и лестницей, серый полимер





Внутренняя отделка плиты МДФ, пластиковые окна



Плиты МДФ, линолеум



**Проходная (белое полимерное покрытие, пластиковые
окна,
решетки на окнах)**



**Проходная (внутренняя отделка - вагонка ПВХ,
пластиковое окно с форточкой для документов, линолеум,
плинтус пластиковый, дверь белая МДФ)**



Проходная с турникетом



Модульное здание 10,00х6,00х5,00м (2 этажа, двухскатная кровля)



**Модульное здание 6,00х4,80м (полимерный профнастил,
кровля плоская сварная,
ПВХ стеклопакеты однокамерные, п/о 1100х900мм)**



Блок-контейнер 6,00х2,40м (оцинкованный профнастил)



**Блок-контейнер 6,00х2,50м (полимерный профнастил,
металлическая дверь)**



Металлическая решетка 1200х900мм



Межкомнатная дверь ДГ 2100x800мм, панели ПВХ, линолеум



**ПВХ вагонка цветная (цвет серый), электропроводка
в кабельканале**



**Деревянная вагонка, ПВХ стеклопакет, п/о 1100x900мм,
межкомнатная дверь ДГ 2100x900мм, электропроводка в кабельканале,
линолеум**





«Проходная», панели МДФ (цвет бук)



Подготовка для внутренней отделки помещения (пергамин, изоспан, влаго-пароизоляция)



**ПВХ панели цветные, конвектор электрический 1,5 кВт, линолеум,
ПВХ стеклопакет**



ПВХ вагонка, линолеум, деревянное окно ОДР 1200x900мм





*С уважением, Устров Андрей
менеджер отдела продаж компании BusinessМодуль*

Оптимальное решение модульного помещения.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

- Тел.: + 7 (812) 985-83-39
- Моб. тел.: + 7 (921) 648-77-04
- E-mail: bmodule812@gmail.com