

Исх. № 0910-01/13 от 23 сентября 2013 г

Коммерческое предложение

Спецификация

Блок-контейнер (КПП) – 249 000 (Двести сорок девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС*

Срок производства – 14 рабочих дней.

Комплектация:

Блок-контейнер - 1 шт.;

Габаритные размеры **6,00х2,40х2,80м**;

Каркас – сварной металлический, усиленный, нижняя и верхняя обвязка – швеллер гнутый 160мм, угловые стойки – угол 120мм;

Утепление - 150мм Спешиаал 44 (ISOVER) по объему (пол, стены, потолок) –1 шт. (комплект);

Внешняя отделка - оцинкованный профлист С8, полимерное покрытие синего цвета (RAL 5005);

Кровля - плоская, сварная, из листа 1,3 мм;

Дно – доска обрезная 20-22мм, зашито оцинкованным листом;

Перегородка – каркасная, утепленная;

Дверь входная - 2100х900мм, стальная, утепленная, с двумя замками

один с личинкой типа вертушек и ручкой скобой типа «Leo» -1шт.;

Дверь межкомнатная – 2100х800, МДФ, белая, финская – 3шт;

Окно(а)- 1100х900мм, ПВХ,п/о, одностворчатое - 3шт.;

Пол – доска обрезная 22мм; доп. настил пола – ДСП 16мм.;

Отделка пола – линолеум коммерческий, гетерогенный;

Плинтус – пластиковый;

Внутренняя отделка стен – ЛДСП 16мм;

Внутренняя отделка потолка – панели ПВХ;

Электрика - в кабель-канале, медная проводка, защитные дифавтоматы, выключатели, светильники дневного света, розетки по 4 шт. с заземляющим контактом в помещениях и 2 шт в проходной;

Сантехника – отсутствует;

Вентиляция – вытяжные вентиляторы – 2шт.;

Отопление - электрические конвекторы 1,5 кВт – 3шт.;

Доп.оборудование –отсутствует

Транспортные расходы – не включены в стоимость

Монтаж - Площадку для разгрузки предоставляет Покупатель, при подготовке площадки Покупатель обязан согласовать с Поставщиком схемы фундаментов, расположение и доступность для подъезда.


В состав работ не входит - устройство фундамента, осуществление подвода в сеть канализации и водопровода, установка системы пожаротушения и пожарной сигнализации.

Условия оплаты - осуществляется 100% предоплата за блок-контейнер.

Возможны другие варианты по согласованию с Поставщиком.

*Обращаем Ваше внимание, цена может измениться.

Схема блок-контейнера

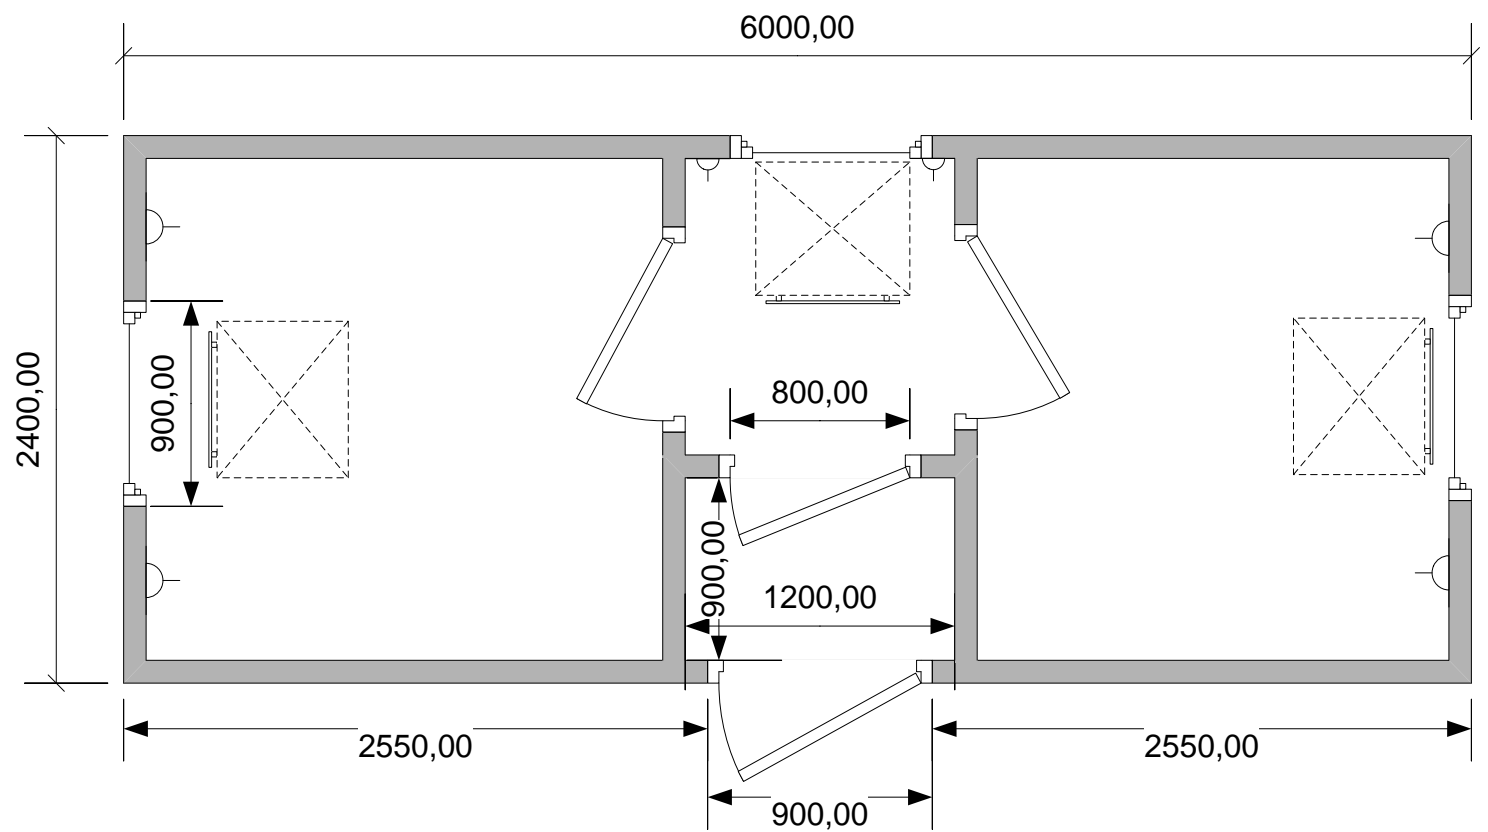

Фотографии реализованных проектов

Посты Охраны



Пост охраны с пьедесталом и лестницей



Синее полимерное покрытие



Пост охраны с пьедесталом и лестницей, серый полимер





Внутренняя отделка плиты МДФ, пластиковые окна



Плиты МДФ, линолеум



**Проходная (белое полимерное покрытие, пластиковые
окна,
решетки на окнах)**



**Проходная (внутренняя отделка - вагонка ПВХ,
пластиковое окно с форточкой для документов, линолеум,
плинтус пластиковый, дверь белая МДФ)**



Проходная с турникетом



Модульное здание 10,00х6,00х5,00м (2 этажа, двухскатная кровля)



**Модульное здание 6,00х4,80м (полимерный профнастил,
крыша плоская сварная,
ПВХ стеклопакеты однокамерные, п/о 1100х900мм)**



Блок-контейнер 6,00х2,40м (оцинкованный профнастил)



**Блок-контейнер 6,00х2,50м (полимерный профнастил,
металлическая дверь)**



Металлическая решетка 1200х900мм



Межкомнатная дверь ДГ 2100x800мм, панели ПВХ, линолеум



**ПВХ вагонка цветная (цвет серый), электропроводка
в кабельканале**



**Деревянная вагонка, ПВХ стеклопакет, п/о 1100x900мм,
межкомнатная дверь ДГ 2100x900мм, электропроводка в кабельканале,
линолеум**





«Проходная», панели МДФ (цвет бук)



Подготовка для внутренней отделки помещения (пергамин, изоспан, влаго-пароизоляция)



**ПВХ панели цветные, конвектор электрический 1,5 кВт, линолеум,
ПВХ стеклопакет**



ПВХ вагонка, линолеум, деревянное окно ОДР 1200x900мм





*С уважением, Устров Андрей
Отдел продаж компании BusinessМодуль*

Оптимальное решение модульного помещения.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

- Тел.: + 7 (812) 269-30-38
- Моб. тел.: + 7 (981) 841-98-81
- E-mail: bmodule812@gmail.com